




Sonde di luminosità esterna/sonde crepuscolari, con diverse opzioni di configurazione e uscita attiva

Il sensore di luminosità / sensore crepuscolare PHOTASGARD® AHKF, con sei range di misura configurabili (sei apparecchi in uno), misura l'intensità di illuminazione e serve per il controllo di lampade, impianti di illuminazione, veneziane e tende avvolgibili, per il monitoraggio di situazioni di luce in posti di lavoro, serre, magazzini, laboratori, corridoi, all'aperto, in capannoni industriali, uffici, nonché in locali d'abitazione e commerciali, per la regolazione di luce costante secondo la luce diurna, come sensore di luminosità o crepuscolare e come comando di protezione da irraggiamento solare per evitare il riscaldamento di ambienti quando non è necessario. Riduce quindi al minimo la varietà dei tipi da tenere in magazzino e aumenta le possibilità di impiego universale. Il sensore usato è stato adattato in modo specifico alla sensibilità dell'occhio umano. La sua sensibilità più alta si trova nel range da 400 nm a 700 nm. Grazie al suo filtro speciale, il sensore è predestinato alla misura dell'illuminazione della luce diurna e /o la misura dell'intensità della luce artificiale con un'alta temperatura del colore (simile alla luce solare).

DATI TECNICI	
Alimentazione di tensione:	24 V AC (±20%); 1536 V DC nella variante U 1536 V DC nella variante I, a seconda del carico, ondulazione residua stabilizzata ±0,3 V
Carico:	R_a (Ohm) = $(U_b-14 V) / 0.02 A$ nella variante I
Resistenza di carico:	$R_L > 5 kOhm$ nella variante U
Potenza assorbita:	< 1 W a 24 V DC; < 2 VA a 24 V AC
Sensore:	sensore di luce
Range di misura:	diverse opzioni di configurazione (tramite DIP switch) O500 Lux / 1 kLux / 2 kLux / 5 kLux / 20 kLux / 60 kLux (come opzione altri range di misura su richiesta)
Uscita:	420 mA o 0-10 V (2 o 3 conduttori)
Precisione:	tipico < 5% di Vf
Temperatura ambiente:	−30+70 °C
Collegamento elettrico:	0,14 - 1,5 mm², con morsetti a vite
Involucro:	plastica, resistente ai raggi UV, materiale poliammidico, rinforzato al 30% con sfere di vetro, con viti a chiusura rapida (combinazione intaglio/impronta a croce), colore bianco traffico (simile a RAL 9016), il coperchio è trasparente!
Dimensioni involucro:	72 x 64 x 43,3 mm (Tyr1)
Collegamento cavo:	avvitamento cavo in plastica (M $16\times1,5$; con scarico della trazione, intercambiabile, diametro interno $10,4$ mm) o connettore M 12 (come opzione su richiesta)
Montaggio:	da parete
Classe di protezione:	III (secondo EN 60730)
Grado di protezione:	IP67 (secondo EN 60529) involucro controllato, relazione TÜV SÜD n. 713139052 (Tyr 1)
Norme:	conformità CE secondo direttiva CEM 2014/30/EU

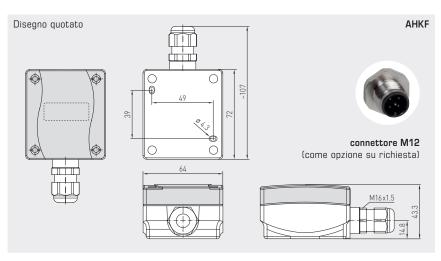



Range di misura (regolabili)	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
0500 Lux	OFF	OFF	OFF	-
O 1 kLux	ON	OFF	OFF	_
0 2 kLux	OFF	ON	OFF	-
0 5 kLux	ON	ON	OFF	-
O 20 kLux (default)	OFF	OFF	ON	_
0 60 kLux	ON	OFF	ON	ı

Schema di collegamento

AHKF-U


№ 10000000

UB+ supply voltage 24V AC/DC Output light intensity 0-10V UB- GND

Schema di collegamento

AHKF-I

UB+ supply voltage 24V DC Output light intensity 4...20mA



PHOTASGARD® AHKF Sonde di luminosità esterna / sonde crepuscolari								
Tipo/WG01	Range di misura Iuminosità (regolabile)	Uscita Iuminosità	N. art.	Prezzo				
AHKF								
AHKF-I	0500 Lux / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 kLux	4 20 mA	1601-1112-1000-000	107,95 €				
AHKF-U	0500 Lux / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 kLux	0-10 V	1601-1111-1000-000	107,95 €				
Sovrapprezzo:	come opzione altri range di misura		su richiesta					